

Спецификация на продукт

Спецификации



Гнездо/Цокъл, Harmony, за RXM2 RXM4 релета, винтови връзки, отделен контакт

RXZE2S114M

Основни

Гама На Продукта	Електромеханични Релета Harmony Harmony Timer Relays
Съкратено Наименование На Устройството	RXZ
Тип Продукт Или Компонент	Контакт
Съвместимост На Продуктите	Реле за включване RXM с 4 C/O Реле за включване REXL с 4 C/O
Тип И Състав На Контактите	4 C/O
Номинален Термичен Ток	10 A

Допълнителни устройства

Форма Н Щифт	Плосък
[Ue] Номинално Работно Напрежение	< 250 V
Подредбана Клемите На Контактa	Отделен
Свързване - Клеморед	Конектор, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) гъвкав С кабелен накрайник Конектор, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) гъвкав С кабелен накрайник Конектор, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) Твърд Без кабелен накрайник Конектор, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) Твърд Без кабелен накрайник
Затягащ Момент	< 1 N.m за M3
Начин На Монтаж	С винт (панел) Скоба (35 mm симетрични DIN шина)
[Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение	4 kV
Категория На Защита	III
Ниво На Замърсяване	3
Минимилано Доставно Количество	10
Широчина	27 mm
Нето Тегло На Продукта	0,07 kg

Околна среда

Степен На Защита Ip	IP20 в съответствие с IEC 60529
Диелектрична Якост	2500 V
Стандарти	IEC 61984
Продуктови Сертификати	CSA Lloyd's UL
Маркировка	CE

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Температура На Околната Среда За Съхранени	-40...85 °C
Температура На Околния Въздух При Работа	-40...55 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,679 cm
Package 1 Width	2,893 cm
Package 1 Length	8,219 cm
Package 1 Weight	62,2 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	6,6 cm
Package 2 Width	11,4 cm
Package 2 Length	13,7 cm
Package 2 Weight	664,5 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	200
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	13,2 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓ Reach Не Е Включен В Svhc

✓ Без Токсични Тежки Метали

✓ Без Живак

✓ Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **Rohs**


[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Профил На Циркулярност

Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Dimensions

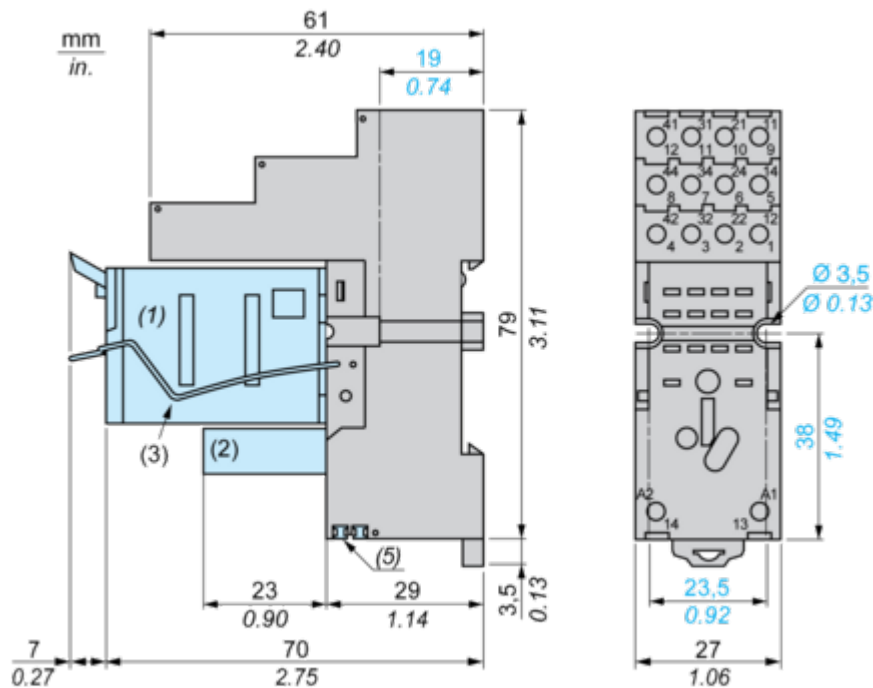

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes $\varnothing 3.5 \text{ mm} \times 6.5 \text{ mm} / \varnothing 0.13 \text{ in.} \times 0.25 \text{ in.}$
- (5) 2 bus jumpers

Wiring Diagram

